


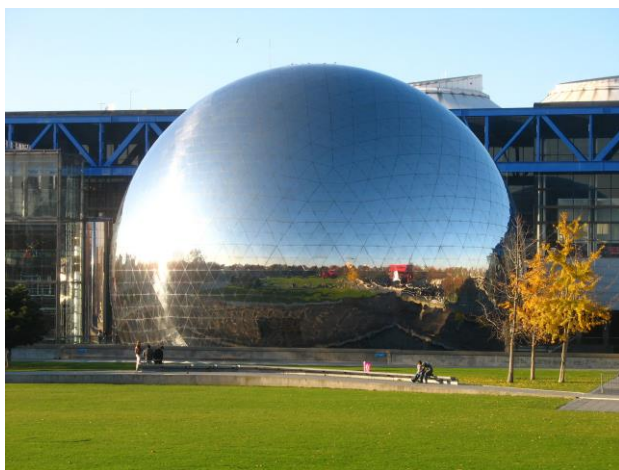


-  Garantie fournisseur 10 ans
-  Classement au feu M1
-  Norme REACH RoHS respectée



Le film CHROME 285 XC réduit considérablement la chaleur solaire, tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il offre une totale discrétion avec son effet miroir et vous permet d'être vu sans être vu.

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>  
Demandez conseil pour analyser les chocs thermiques

### Caractéristiques :

Transmission des UV :	1%	Réduction éblouissement :	85%
Transmission lumière visible :	16%	Valeur « g » :	0.14
Réflexion lumière visible extérieure :	65%	Valeur « u » :	5.8
Réflexion lumière visible intérieur :	65%	Rejet infrarouge (760-2500nm)	
Energie solaire totale rejetée :	84%	Coefficient d'ombrage :	0.1
Energie solaire totale rejetée* :	90%	Couleur depuis l'extérieur :	ARGENT.
 Ration solaire			
Réflexion énergie solaire :	66%		
Absorption énergie solaire :	23%		
Transmission énergie solaire :	11%		